




3250mAh Mi Power Bank Flashlight

Uživatelský manuál

Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál a uschovejte jej pro další užití

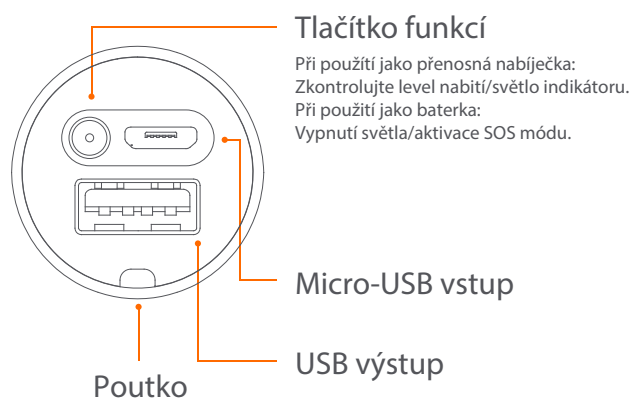

Poznámka: Tlačítko pro funkce není tlačítko pro zapnutí/vypnutí. Žádné tlačítko není nutné, protože produkt automaticky identifikuje nabíjení/vybíjení. světlo indukující level nabití zhasne 2 minuty po plném nabití.

Přehled produktu

Děkujeme Vám za koupi tohoto produktu. Tento produkt je přenosná nabíječka a může také sloužit jako LED baterka s volitelnou intenzitou světla. Uvnitř je produkt vybaven prémiovou lithium-ion baterií a výkonným nabíjecím čipem.


Bezpečnostní informace: Produkt je vybaven několika bezpečnostními prvky. Produkt je připraven na množství nepředvídaných situací, aby byla zajištěna dostatečná ochrana.

Efektivnost: Produkt dokáže přenést více než 85% světla přes design optických čoček. Vnitřní vysoce výkonná baterie dokáže efektivně přenést až 90% energie.


Vlastnosti baterky: Otočte hlavu baterky pro zapnutí/vypnutí svícení. Baterka má 11 různých úrovní svícení a tlačítko pro aktivaci SOS módu.

Kvalita: Vynikající kvalita lithium-ion baterie, vysoce výkonný nabíjecí čip a silný 3W LED zdroj světla.

Používání baterky

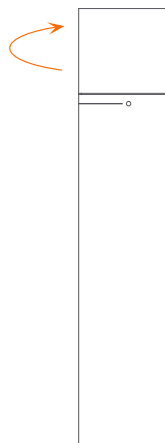

Otočte ve směru hodinových ručiček:
Vypnutí/zeslabení světla.

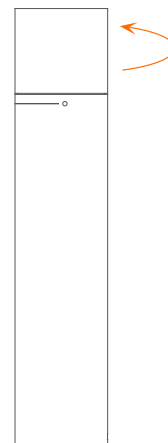

Otočte proti směru hodinových ručiček:
Zapnutí/ zesílení světla.

Zapnutí baterky: Rychle otočte proti směru hodinových ručiček (alespoň 3 kliknutí).
Vypnutí baterky: Otočte ve směru hodinových ručiček a jednou stiskněte tlačítko funkce.
Aktivace SOS módu: Rychle 3x stiskněte tlačítko funkce.
Ukončení SOS módu: Stiskněte 1x tlačítko funkce.

Poznámka: Tento produkt nemůže fungovat jako baterka a přenosná nabíječka současně. Jakmile je aktivována baterka, funkce nabíjení je deaktivována.

Vybíjení

Můžete použít toto zařízení pro nabíjení ostatních zařízení pomocí nabíjecího USB kabelu.
Když je zařízení vybíjeno, tak dojde k indikaci pomocí světelných signálů.

Tabulka signálů určuje nabíjecí level.

Nabíjecí Level	Indikace
Nízká kapacita	Rychle blikající červená
<20%	Blikající červená
20-50%	Blikající oranžová
50-100%	Blikající zelená

* Nízká kapacita: pokud nedochází k nabíjení zařízení, stiskněte dvakrát tlačítko pro funkce, zahájí se nízkoproudé nabíjení pro menší zařízení jako jsou například bluetooth sluchátka a chytré náramky. LED indikátor začne blikat červeně, oranžově a zeleně. To značí, že je zařízení používáno v módu nízkoproudého nabíjení.
Pro ukončení tohoto módu jednoduše stiskněte tlačítko pro funkce.
Pokud byl aktivován mód nízkoproudého nabíjení, zařízení bude v tomto módu pracovat 2 hodiny.
Po 2 hodinách automaticky opustí tento mód.

Specifikace

Model: LPB01ZM
Typ baterie: Lithium-ion battery
Kapacita: 3250mAh 3.63V 11.8Wh
Omezené nabíjecí napětí: 4.2V
Pracovní teplota: 0°C~45°C
Rozměry: 120.2 × 25.5 × 25.5mm
Vstup: 5.0V=1.0A
Výstup: 5.0V=1.0A
Příkon světelného zdroje: 3W MAX
Světelnost: 190LM/240LM (MIN/TYP)
Čas nabíjení: Přibližně 3.5 hodiny (5V/1A nabíječka, nabíjecí kabel součástí balení)

Varování

Tento produkt obsahuje lithium-ion baterii.
Otevření krytu je striktně zakázáno, aby nedošlo k potenciálnímu poškození baterie nebo jinému riziku. Nerozebírejte, neničte, nepropichujte a nezkraťte výrobek. Nevystavujte výrobek ohni, tekutinám nebo prostředí, kdy je teplota větší jak 60°C. Světlo z baterky je velice silné, aby nedošlo k poškození zraku, prosím nenechte děti hrát si s baterkou. Nemiřte s baterkou do očí.

Poznámky

- Ujistěte se, že je produkt plně nabitý při prvním použití.
- Abyste se ujistili, že zařízení pracuje správně, prosím aktivujte displej nabíjeného zařízení. Ikona indikující nabíjení by se měla zobrazit.
- Pokud nabíjíte zařízení nebo používáte zařízení pro nabíjení ostatních zařízení, prosím použijte vhodný nabíjecí kabel.
- Pokud při nabíjení jiného zařízení začne rychle blikat červené světlo, tak došlo k vybití baterie. Prosím nabijte zařízení ihned, jak to bude možné.
- Pokud je produkt připojen k jinému zařízení, zařízení bude nejprve používat baterii produktu.
- Pokud je nabíjené zařízení plně dobito, prosím odpojte ho, aby nedošlo ke zbytečnému vybíjení.
- Pokud se produkt dostane do chráněného módu (LED nereagují na stisknutí tlačítka), díky zkratu nebo jiným příčinám, jednoduše připojte externí nabíječku a pokračujte v operaci.

Online podpora: www.mi.com/service

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Vyrobeno: Zimi Corporation

(Mi Ecosystem company)

Adresa: A913, No. 159 Chengjiang Middle Road,
Jiangyin, Jiangsu, China

Ver 1.0 

CE

Deklarujeme, že je produkt v souladu s Electromagnetickou kompatibilitou (EMC) direktivy 2014/30/EU.

Testové standardy:

EN55032:2012/AC:2013 EN55024:2010

EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013



WEEE

Tento produkt je v souladu s direktivou 2012/19/EU of WEEE.



Nabíjení

Tento produkt může být nabíjen připojením k Mi power adaptéru.

Pokud dochází k nabíjení tohoto produktu, rozsvítí se signalizační světlo. Signalizační světla a korespondující úrovně nabití:

Úroveň nabití	Signalizační světlo
0-20%	Bliká červeně
20-50%	Bliká červeně a oranžově
50-99%	Bliká zeleně a oranžově
Plně nabito	Svítí zeleně
Nabíjecí error	Rychle bliká oranžově

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz